


Poutre de Stock

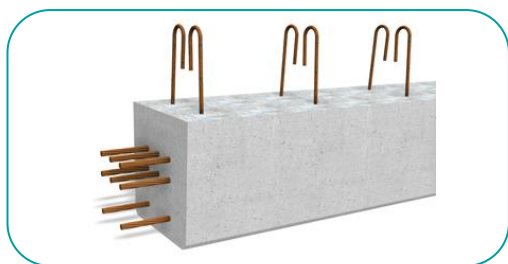

CODE ARTICLE : PS2020/Nb de fils/Longueur

GENCOD : il existe un code par longueur

DESCRIPTION

Poutres en béton précontraint de dimensions 20 x 20 cm qui viennent en appui sur un mur ou un poteau. Elles suppriment le coffrage et le décoffrage.


DOMAINE D'UTILISATION

Les poutres PSR interviennent principalement dans la réalisation de planchers de maisons individuelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueurs de fabrication	de 0,60 à 6,20 m (de 10 en 10 cm)
Largeur	20 cm
Epaisseur	20 cm
Poids	98 kg/ml

Poutre de Stock

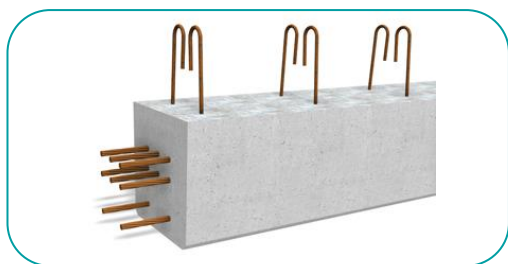

CODE ARTICLE : PS2020/Nb de fils/Longueur

GENCOD : il existe un code par longueur

1 NIVEAU DE PLANCHER

Reprise plancher (ml) $\frac{(L1+L2)}{2} + 0,2$	12 + 4		16 + 4		Aciers de Table	Chapeau sur poutre
	Portée poutre (m)	Etai	Portée poutre (m)	Etai		
≤ 5,50	3,70	1	3,90	1	0	2HA8
≤ 5,50	4,60	1	4,90	1	4HA8/ml	2HA8
≤ 5,50	5,30	1	5,50	1	6HA8/ml	2HA10
≤ 5,00	5,60	1	5,90	1	6HA8/ml	2HA10
≤ 4,50	5,90	1	6,00	1	6HA8/ml	2HA12
≤ 4,00	6,00	1	6,00	1	6HA8/ml	2HA12

2 NIVEAUX DE PLANCHER

Reprise plancher (ml) $\frac{(L1+L2)}{2} + 0,2$	12 + 4		16 + 4		Aciers de Table	Chapeau sur poutre
	Portée poutre (m)	Etai	Portée poutre (m)	Etai		
≤ 4,50	3,70	1	4,00	1	0	2HA8
≤ 4,50	4,60	1	4,80	1	4HA8/ml	2HA8
≤ 4,50	4,80	1	5,00	1	6HA8/ml	2HA10
≤ 4,00	5,00	1	5,20	1	6HA8/ml	2HA10
≤ 3,50	5,50	1	5,70	1	6HA8/ml	2HA12
≤ 3,00	5,90	1	5,90	1	6HA8/ml	2HA12
≤ 2,50	6,00	1	6,00	1	6HA8/ml	2HA12